



型号: 29418E

基本尺寸mm

d:	90
D:	190
H:	60

基本额定负荷kN



动态 C:	815
静态 Co:	2000
疲劳负荷极限 Pu:	232
最小负荷系数 A:	0.38

额定转速r/min

参考转速:	1900
极限转速:	3400
质量 kg:	7.75
型号:	*29418E

尺寸mm

d:	90
d ₁ ~:	164.6
D1 ~:	127.5
B:	39
B ₁ :	54
C:	28.5
r _{1,2} 最小:	2.1
s:	56

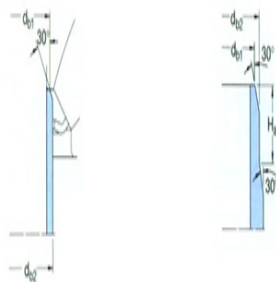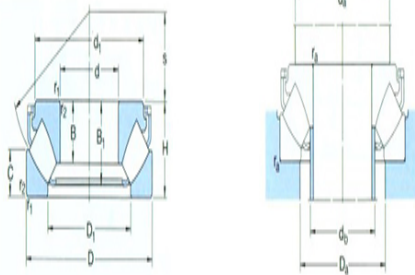

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	135
d _{b1} 最大:	99
d _{b2} 最大:	99
H _a 最小:	-
Da 最大:	158
r _a 最大:	2