



型号: 29424E

基本尺寸mm

d:	120
D:	250
H:	78

基本额定负荷kN



动态 C:	1370
静态 Co:	3450
疲劳负荷极限 Pu:	375
最小负荷系数 A:	1.1

额定转速r/min

参考转速:	1500
极限转速:	2600
质量 kg:	17.5
型号:	*29424E

尺寸mm

d:	120
d ₁ ~:	216.8
D1 ~:	171
B:	50.5
B ₁ :	70.3
C:	36.5
r _{1,2} 最小:	4
s:	74

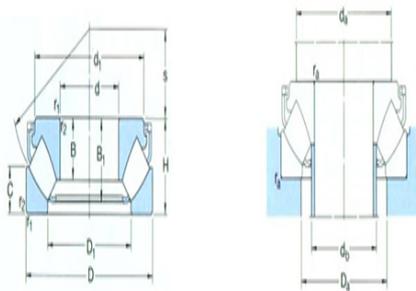

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	180
d _{b1} 最大:	132
d _{b2} 最大:	142
H _a 最小:	-
Da 最大:	209
r _a 最大:	3