



**型号: 29340E**

**基本尺寸mm**

d:	200
D:	340
H:	85

**基本额定负荷kN**


动态 C:	1860
静态 Co:	5500
疲劳负荷极限 Pu:	550
最小负荷系数 A:	2.9

**额定转速r/min**


参考转速:	1000
极限转速:	1700
质量 kg:	29.5
型号:	*29340E

**尺寸mm**

d:	200
d <sub>1</sub> ~:	304.3
D1 ~:	257
B:	53.5
B <sub>1</sub> :	76.7
C:	40
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
s:	116

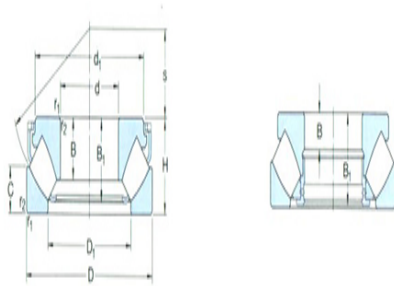

6.8.11

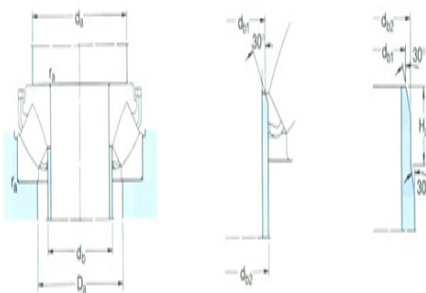

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	265
d <sub>b1</sub> 最大:	211
d <sub>b2</sub> 最大:	224
H <sub>a</sub> 最小:	-
Da 最大:	297
r <sub>a</sub> 最大:	3