



型号: 29444E

基本尺寸mm

d:	220
D:	420
H:	122

基本额定负荷kN


动态 C:	3350
静态 Co:	9650
疲劳负荷极限 Pu:	900
最小负荷系数 A:	8.8

额定转速r/min


参考转速:	850
极限转速:	1500
质量 kg:	75
型号:	*29444E

尺寸mm

d:	220
d ₁ ~:	371.6
D1 ~:	300
B:	77
B ₁ :	107.4
C:	58.5
r _{1,2} 最小:	6
s:	132

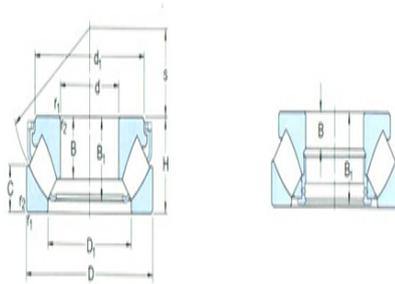

6.8.11

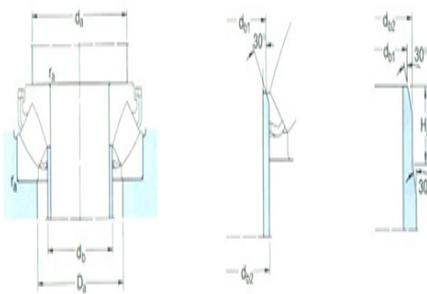

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	315
d _{b1} 最大:	238
d _{b2} 最大:	254
H _a 最小:	-
D _a 最大:	358
r _a 最大:	5