



型号: 29348E

基本尺寸mm

d:	240
D:	380
H:	85

基本额定负荷kN


动态 C:	2040
静态 Co:	6550
疲劳负荷极限 Pu:	630
最小负荷系数 A:	4.1

额定转速r/min


参考转速:	1000
极限转速:	1600
质量 kg:	35.5
型号:	*29348E

尺寸mm

d:	240
d ₁ ~:	345.1
D1 ~:	295.5
B:	54
B ₁ :	77.8
C:	40.5
r _{1,2} 最小:	4
s:	135

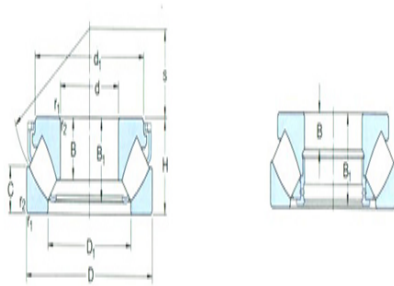

6.8.11

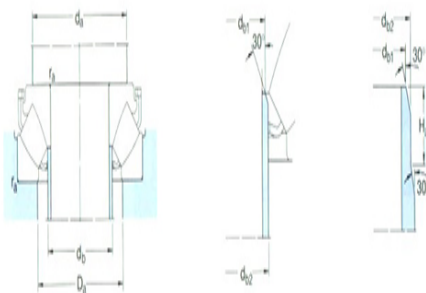

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	305
d _{b1} 最大:	249
d _{b2} 最大:	259
H _a 最小:	-
Da 最大:	336
r _a 最大:	3