



型号: 29448E

基本尺寸mm

d:	240
D:	440
H:	122

基本额定负荷kN


动态 C:	3400
静态 Co:	10200
疲劳负荷极限 Pu:	930
最小负荷系数 A:	9.9

额定转速r/min


参考转速:	850
极限转速:	1500
质量 kg:	80
型号:	*29448E

尺寸mm

d:	240
d ₁ ~:	391.6
D1 ~:	322
B:	76
B ₁ :	107.1
C:	59
r _{1,2} 最小:	6
s:	142

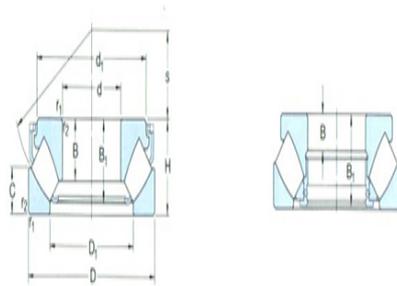

6.8.11

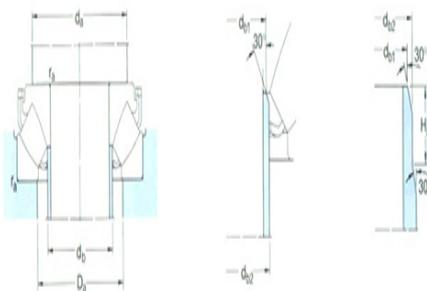

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	335
d _{b1} 最大:	258
d _{b2} 最大:	276
H _a 最小:	-
D _a 最大:	378
r _a 最大:	5