



型号: 29452E

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 260 |
| D: | 480 |
| H: | 132 |

基本额定负荷kN


| | |
|------------|-------|
| 动态 C: | 4050 |
| 静态 Co: | 12900 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1080 |
| 最小负荷系数 A: | 16 |

额定转速r/min


| | |
|--------|---------|
| 参考转速: | 750 |
| 极限转速: | 1300 |
| 质量 kg: | 105 |
| 型号: | *29452E |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-------|
| d: | 260 |
| d ₁ ~: | 427.9 |
| D1 ~: | 346 |
| B: | 86 |
| B ₁ : | 119 |
| C: | 63 |
| r _{1,2} 最小: | 6 |
| s: | 154 |

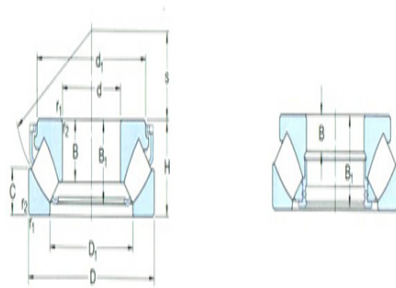

6.8.11

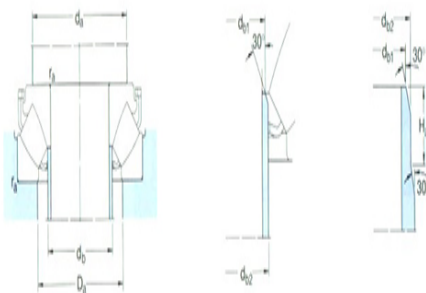

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|---------------------|-----|
| d _a 最小: | 365 |
| d _{b1} 最大: | 278 |
| d _{b2} 最大: | 296 |
| H _a 最小: | - |
| D _a 最大: | 412 |
| r _a 最大: | 5 |