



型号: 29256

基本尺寸mm

d:	280
D:	380
H:	60

基本额定负荷kN


动态 C:	863
静态 Co:	4000
疲劳负荷极限 Pu:	375
最小负荷系数 A:	1.5

额定转速r/min


参考转速:	1000
极限转速:	1700
质量 kg:	19.5
型号:	29256

尺寸mm

d:	280
d ₁ ~:	370
D1 ~:	323
B:	19
B ₁ :	57
C:	30.5
r _{1,2} 最小:	2.1
s:	150

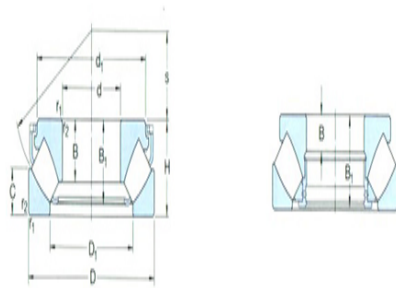

6.8.11

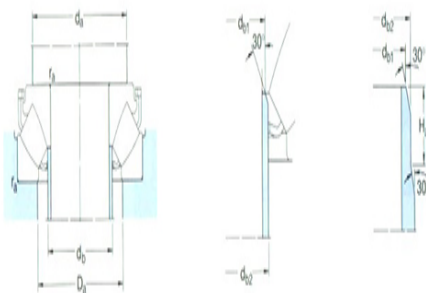

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	325
d _{b1} 最大:	-
d _{b2} 最大:	-
H _a 最小:	-
D _a 最大:	347
r _a 最大:	2