



型号: 29356E

基本尺寸mm

d:	280
D:	440
H:	95

基本额定负荷kN


动态 C:	2550
静态 Co:	8650
疲劳负荷极限 Pu:	800
最小负荷系数 A:	7.1

额定转速r/min


参考转速:	850
极限转速:	1400
质量 kg:	53
型号:	*29356E

尺寸mm

d:	280
d ₁ ~:	401
D1 ~:	343
B:	62
B ₁ :	86.7
C:	45.5
r _{1,2} 最小:	5
s:	158

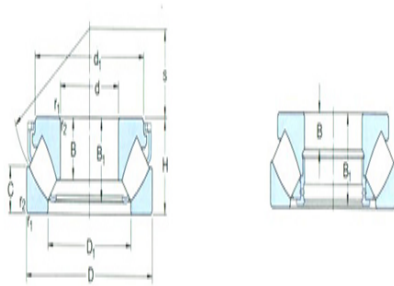

6.8.11

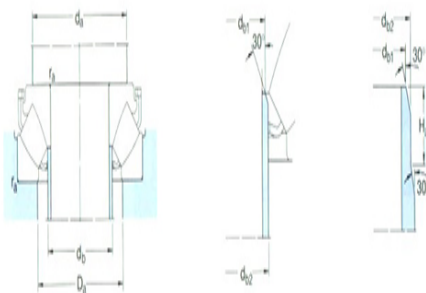

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	355
d _{b1} 最大:	293
d _{b2} 最大:	305
H _a 最小:	-
Da 最大:	390
r _a 最大:	4