



型号: 29456E

基本尺寸mm

d:	280
D:	520
H:	145

基本额定负荷kN


动态 C:	4900
静态 Co:	15300
疲劳负荷极限 Pu:	1320
最小负荷系数 A:	22

额定转速r/min


参考转速:	670
极限转速:	1200
质量 kg:	135
型号:	*29456E

尺寸mm

d:	280
d ₁ ~:	464.3
D1 ~:	372
B:	95
B ₁ :	129.9
C:	70
r _{1,2} 最小:	6
s:	166

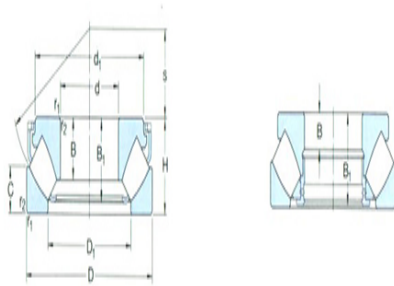

6.8.11

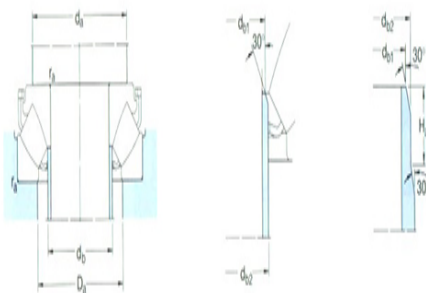

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	395
d _{b1} 最大:	300
d _{b2} 最大:	320
H _a 最小:	-
Da 最大:	446
r _a 最大:	5