



型号: 29260

基本尺寸mm

d:	300
D:	420
H:	73

基本额定负荷kN


动态 C:	1070
静态 Co:	4800
疲劳负荷极限 Pu:	465
最小负荷系数 A:	2.2

额定转速r/min


参考转速:	900
极限转速:	1400
质量 kg:	30.5
型号:	29260

尺寸mm

d:	300
d ₁ ~:	405
D1 ~:	353
B:	21
B ₁ :	69
C:	38
r _{1,2} 最小:	3
s:	162

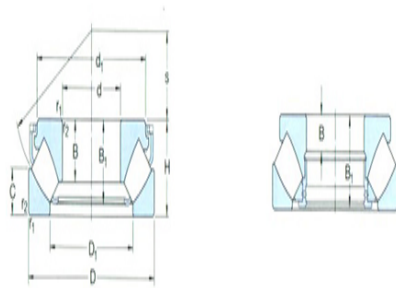

6.8.11

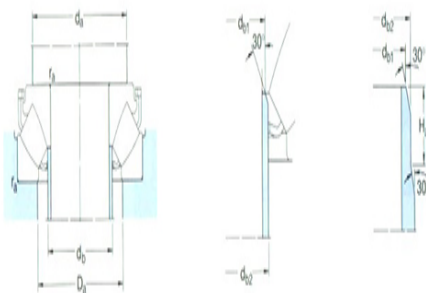

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	360
d _{b1} 最大:	-
d _{b2} 最大:	-
H _a 最小:	-
Da 最大:	380
r _a 最大:	2.5