



**型号: 29364E**

**基本尺寸mm**

d:	320
D:	500
H:	109

**基本额定负荷kN**


动态 C:	3350
静态 Co:	11200
疲劳负荷极限 Pu:	1000
最小负荷系数 A:	12

**额定转速r/min**


参考转速:	750
极限转速:	1200
质量 kg:	78
型号:	*29364E

**尺寸mm**

d:	320
d <sub>1</sub> ~:	454.5
D1 ~:	391
B:	68
B <sub>1</sub> :	97.8
C:	53
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
s:	180

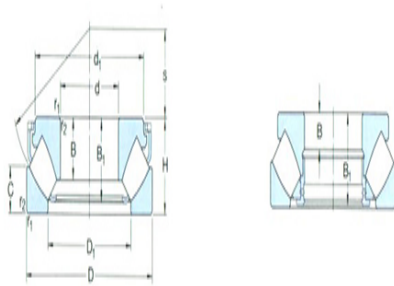

6.8.11

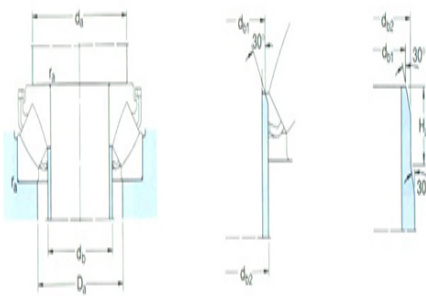

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	405
d <sub>b1</sub> 最大:	332
d <sub>b2</sub> 最大:	347
H <sub>a</sub> 最小:	-
Da 最大:	442
r <sub>a</sub> 最大:	4