



型号: 6322M/C3VL0241

基本尺寸mm


| | |
|----|-----|
| d: | 110 |
| D: | 240 |
| B: | 50 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-----|
| 动态 C: | 203 |
| 静态 Co: | 180 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 5.7 |

额定转速r/min

| | |
|--------|----------------|
| 参考转速: | 6000 |
| 极限转速: | 5300 |
| 质量 kg: | 11.5 |
| 型号: | 6322M/C3VL0241 |
| | 1 |

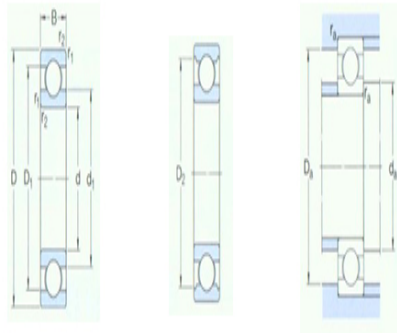

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d: | 110 |
| d ₁ ~: | 149 |
| D ₁ ~: | 201 |
| D ₂ ~: | 207 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最小: | 124 |
| d _a 最大: | - |
| D _a 最小: | 213 |
| D _a 最大: | 226 |
| r _a 最大: | 2.5 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| kr: | 0.03 |
| fo: | 13 |