



**型号: SNL513TS**

**轴径**

$d_a$ :	60
---------	----

**轴承座**

A:	110
A <sub>1</sub> :	80
H:	149
H <sub>1</sub> :	80
H <sub>2</sub> :	30
J:	230
L:	275
N:	24
N <sub>1</sub> :	18
G:	16
质量:	6.5

**型号**

两侧带密封件的轴承座:	SNL513TS
组件 轴承座:	SNL513-611
密封件:	TSN513S
端盖:	ASNH513-611

**轴径**

$d_a$ :	60
---------	----

**座孔**


C <sub>a</sub> :	51
D <sub>a</sub> :	120

**连密封件的总宽度**

A <sub>2</sub> :	122
A <sub>3</sub> :	180

**适用轴承和相关部件**

自动调心球轴承	-
球面滚子轴承:	-
紧定套:	-
定位环 每个轴承座	-
需要2个:	-

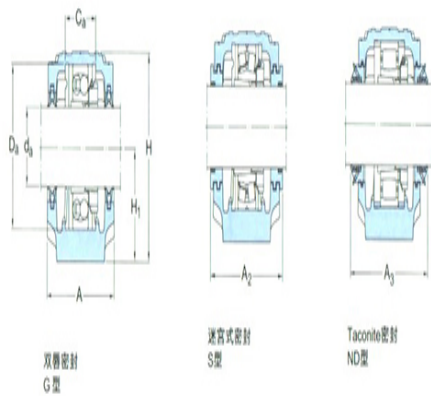

自动调心球轴承	
球面滚子轴承	C2213K
CARB轴承:	
紧定套:	H313E
定位环 每个轴承座	FRB10/12
需要2个:	0