



**型号: SNL615TS**

**轴径**

$d_a$ :	65
---------	----

**轴承座**

A:	140
A <sub>1</sub> :	100
H:	194
H <sub>1</sub> :	100
H <sub>2</sub> :	35
J:	290
L:	345
N:	28
N <sub>1</sub> :	22
G:	20
质量:	12.5

**型号**

两侧带密封件的轴承座:	SNL615TS
组件 轴承座:	SNL518-615
密封件:	TSN615S
端盖:	ASNH518-615

**轴径**

$d_a$ :	70
---------	----

**座孔**


C <sub>a</sub> :	58
D <sub>a</sub> :	140

**连密封件的总宽度**

A <sub>2</sub> :	138
A <sub>3</sub> :	205

**适用轴承和相关部件**

自动调心球轴承	-
球面滚子轴承:	-
紧定套:	-
定位环 每个轴承座	-
需要2个:	-

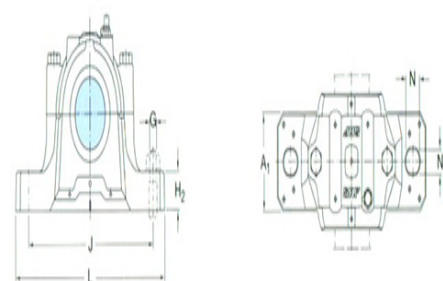

自动调心球轴承	
球面滚子轴承	C2216K
CARB轴承:	
紧定套:	H316E
定位环 每个轴承座	FRB12.5/14
需要2个:	0