




型号: ASNH528

轴径

$d_a$ :	125
---------	-----

轴承座

A:	205
A <sub>1</sub> :	150
H:	302
H <sub>1</sub> :	150
H <sub>2</sub> :	50
J:	420
L:	500
N:	42
N <sub>1</sub> :	35
G:	30
质量:	40

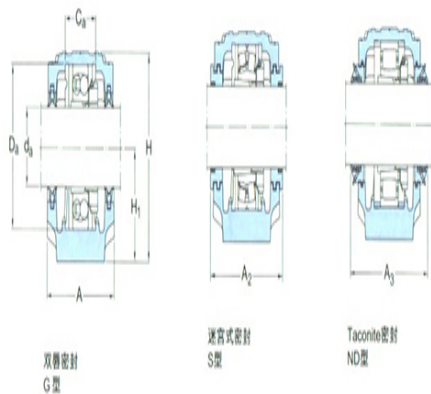

双唇密封  
G型

迷宫式密封  
S型

Tacoma密封  
NO型

型号

两侧带密封件的轴承座:	SNL528T A
组件 轴承座:	SNL528
密封件:	TSN528A
端盖:	ASNH528

轴径


$d_a$ :	125
---------	-----

座孔

C <sub>a</sub> :	98
D <sub>a</sub> :	250

连密封件的总宽度

A <sub>2</sub> :	223
A <sub>3</sub> :	285

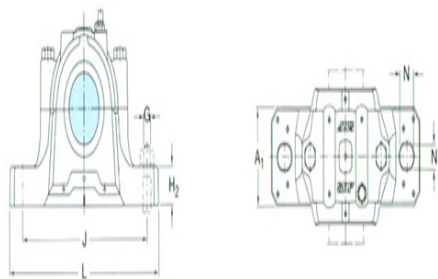

适用轴承和相关部件

自动调心球轴承	-
球面滚子轴承:	-
紧定套:	-
定位环 每个轴承座 需要2个:	-
自动调心球轴承	C2228K

球面滚子轴承

CARB轴承:

紧定套: H3128L

定位环 每个轴承座 FRB15/25

需要2个: 0