


### 型号: ASNH528

#### 轴径

$d_a$ : 125

#### 轴承座

A: 205  
 A<sub>1</sub>: 150  
 H: 302  
 H<sub>1</sub>: 150  
 H<sub>2</sub>: 50  
 J: 420  
 L: 500  
 N: 42  
 N<sub>1</sub>: 35  
 G: 30  
 质量: 40

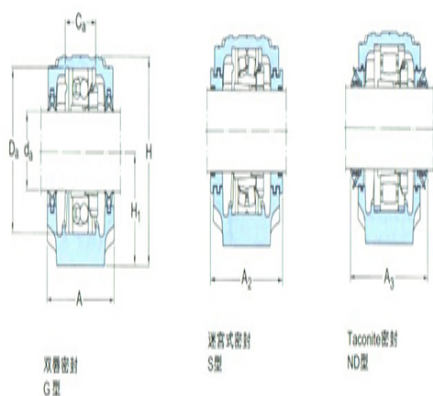

双唇密封  
G型

迷宫式密封  
S型

Taconite密封  
NO型

#### 型号

两侧带密封件的轴承座 : SNL528TS  
 组件 轴承座: SNL528  
 密封件: TSN528S  
 端盖: ASNH528

#### 轴径


$d_a$ : 135

#### 座孔

$C_a$ : 106  
 $D_a$ : 270

#### 连密封件的总宽度

A<sub>2</sub>: 241  
 A<sub>3</sub>: 295

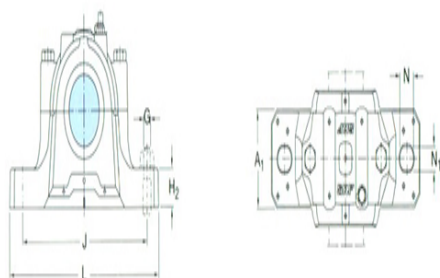

#### 适用轴承和相关部件

自动调心球轴承 22230CCK/W3  
 球面滚子轴承: 3  
 紧定套: H3130  
 定位环 每个轴承座 需要2个: FRB16.5/270  
 自动调心球轴承 23230CCK/W3

球面滚子轴承	3
CARB轴承:	
紧定套:	H2330
定位环 每个轴承座	FRB5/270
需要2个:	