




型号: ASNH530

轴径

$d_a$ :	135
---------	-----

轴承座

A:	220
A <sub>1</sub> :	160
H:	323
H <sub>1</sub> :	160
H <sub>2</sub> :	60
J:	450
L:	530
N:	42
N <sub>1</sub> :	35
G:	30
质量:	49

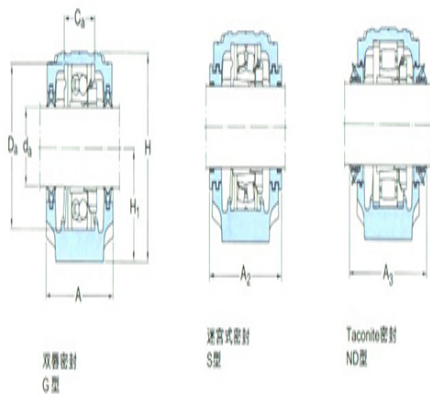

双唇密封  
G型

迷宫式密封  
S型

Tacoma密封  
NO型

型号

两侧带密封件的轴承座:	SNL530T A
组件 轴承座:	SNL530
密封件:	TSN530A
端盖:	ASNH530

轴径


$d_a$ :	140
---------	-----

座孔

C <sub>a</sub> :	114
D <sub>a</sub> :	290

连密封件的总宽度

A <sub>2</sub> :	254
A <sub>3</sub> :	315

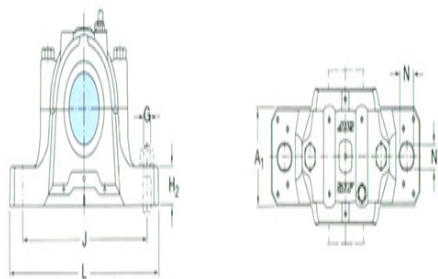

适用轴承和相关部件

自动调心球轴承	-
球面滚子轴承:	-
紧定套:	-
定位环 每个轴承座 需要2个:	-
自动调心球轴承	C3232K

球面滚子轴承 CARB轴承:

紧定套: H2332L

定位环 每个轴承座  
需要2个: FRB5/290