


型号: TSN306S

轴径

$d_a$ :	30
---------	----

轴承座

A:	82
A <sub>1</sub> :	52
H:	93
H <sub>1</sub> :	50
H <sub>2</sub> :	22
J:	150
L:	185
N:	20
N <sub>1</sub> :	15
G:	12
质量:	2.2

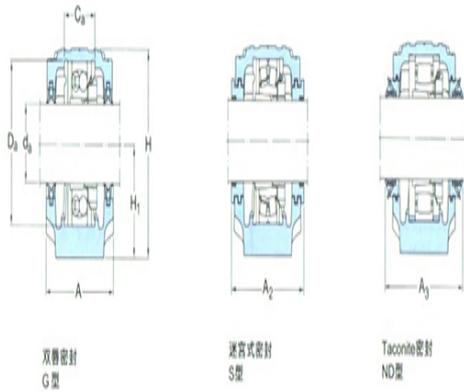

双唇密封  
G型

迷宫式密封  
S型

Taconite密封  
NO型

型号

两侧带密封件的轴承座:	SNL306T S
组件 轴承座:	SNL507- 606
密封件:	TSN306S
端盖:	ASNH50 7-606

轴径

$d_a$ :	35
$d_b$ :	45

座孔


C <sub>a</sub> :	34
D <sub>a</sub> :	72

连密封件的总宽度

A <sub>2</sub> :	96
A <sub>3</sub> :	160

适用轴承和相关部件

自动调心球轴承	-
球面滚子轴承:	-
定位环 每个轴承座	-

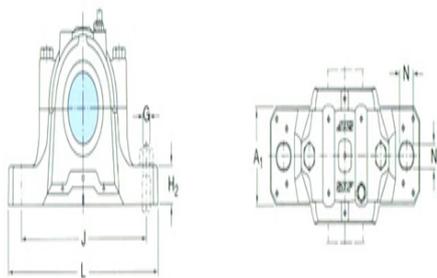

需要2个:

自动调心球轴承	22207E
球面滚子轴承 CARB轴承:	
定位环 每个轴承座	FRB5.5/7
需要2个:	2