




**型号: SNL309TS**

**轴径**

$d_a$ :	45
---------	----

**轴承座**

A:	95
A <sub>1</sub> :	70
H:	128
H <sub>1</sub> :	70
H <sub>2</sub> :	28
J:	210
L:	255
N:	24
N <sub>1</sub> :	18
G:	16
质量:	4.4

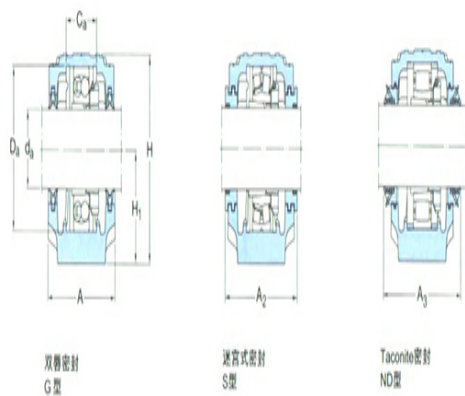

**型号**

两侧带密封件的轴承座:	SNL309TS
组件 轴承座:	SNL511-609
密封件:	TSN309S
端盖:	ASNH511-609

**轴径**

$d_a$ :	50
$d_b$ :	60

**座孔**


C <sub>a</sub> :	41
D <sub>a</sub> :	90

**连密封件的总宽度**

A <sub>2</sub> :	102
A <sub>3</sub> :	165

**适用轴承和相关部件**

自动调心球轴承	1210E
球面滚子轴承:	
定位环 每个轴承座	FRB10.5/9
需要2个:	0

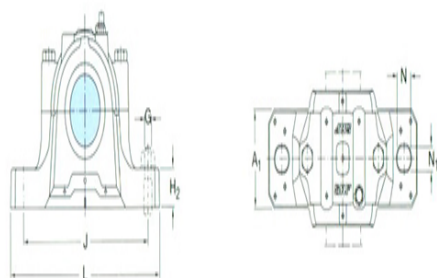

自动调心球轴承	
球面滚子轴承	2210E
CARB轴承:	
定位环 每个轴承座 需要2个:	FRB9/90