

型号: ASNH512-610

轴径

$d_a$ : 50

轴承座

A: 105

$A_1$ : 70

H: 134

$H_1$ : 70

$H_2$ : 30

J: 210


L: 255

N: 24

$N_1$ : 18

G: 16

质量: 5.1

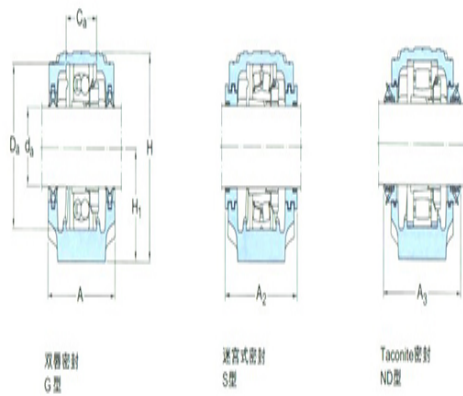

双唇密封  
G型

迷宫式密封  
S型

Taconite密封  
ND型

型号

两侧带密封件的轴承座: SNL310TA

组件 轴承座: SNL512-610

密封件: TSN310A

端盖: ASNH512-610

轴径

$d_a$ : 55

$d_b$ : 65

座孔

$C_a$ : 44

$D_a$ : 100

连密封件的总宽度

$A_2$ : 107

$A_3$ : 170


适用轴承和相关部件

自动调心球轴承

球面滚子轴承:

定位环 每个轴承座

需要2个:

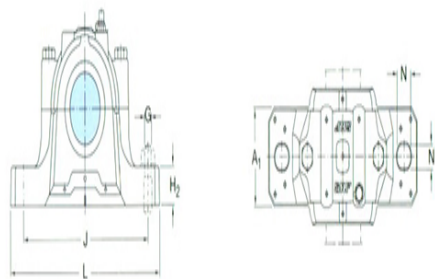

自动调心球轴承	
球面滚子轴承	22211E
CARB轴承:	
定位环 每个轴承座	FRB9.5/10
需要2个:	0