



型号: SNL520-617

轴径

$d_a$ : 85

轴承座

A: 160

$A_1$ : 110

H: 218

$H_1$ : 112

$H_2$ : 40

J: 320


L: 380

N: 32

$N_1$ : 26

G: 24

质量: 17.6

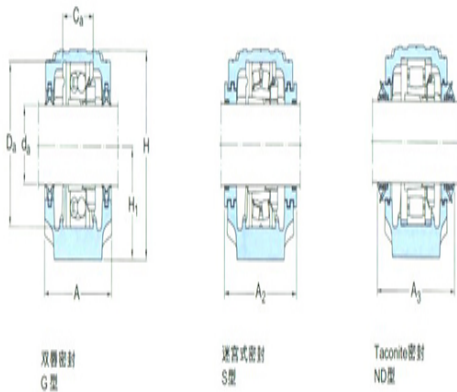

双唇密封  
G型

迷宫式密封  
S型

Taconite密封  
ND型

型号

两侧带密封件的轴承座: SNL317TG

组件 轴承座: SNL520-617

密封件: TSN317G

端盖: ASNH520-617

轴径

$d_a$ : 85

$d_b$ : 95

座孔

$C_a$ : 70

$D_a$ : 180

连密封件的总宽度


$A_2$ : 178

$A_3$ : 238

适用轴承和相关部件

自动调心球轴承  
 球面滚子轴承: 21317E

定位环 每个轴承座  
 需要2个: FRB14.5/18  
 0

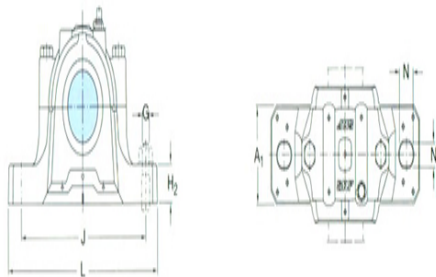

自动调心球轴承	
球面滚子轴承	22317E
CARB轴承:	
定位环 每个轴承座	FRB5/180
需要2个:	