




型号: SNL520-617

轴径

$d_a$ :	85
---------	----

轴承座

A:	160
A <sub>1</sub> :	110
H:	218
H <sub>1</sub> :	112
H <sub>2</sub> :	40
J:	320
L:	380
N:	32
N <sub>1</sub> :	26
G:	24
质量:	17.6

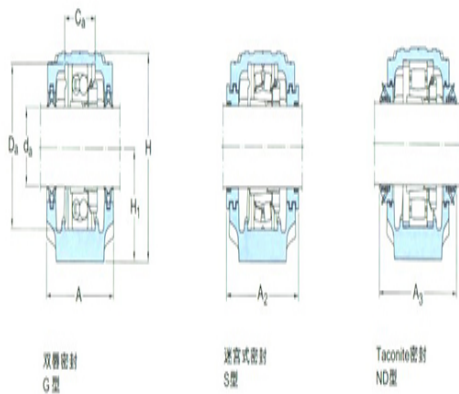

双唇密封  
G型

迷宫式密封  
S型

Taconite密封  
ND型

型号

两侧带密封件的轴承座:	SNL317TS
组件 轴承座:	SNL520-617
密封件:	TSN317S
端盖:	ASNH520-617

轴径

$d_a$ :	90
$d_b$ :	100

座孔


C <sub>a</sub> :	65
D <sub>a</sub> :	160

连密封件的总宽度

A <sub>2</sub> :	158
A <sub>3</sub> :	220

适用轴承和相关部件

自动调心球轴承	1218
球面滚子轴承:	
定位环 每个轴承座	FRB17.5/16
需要2个:	0

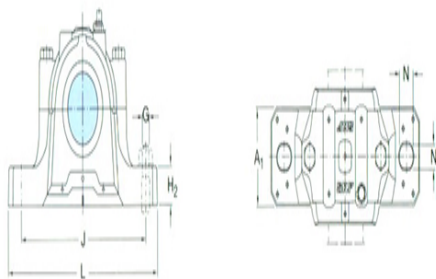

自动调心球轴承	
球面滚子轴承	2218
CARB轴承:	
定位环 每个轴承座	FRB12.5/16
需要2个:	0