

## 型号: ASNH526

### 轴径

$d_a$ : 130

### 轴承座

A: 190

$A_1$ : 130

H: 290

$H_1$ : 150

$H_2$ : 50

J: 380


L: 445

N: 35

$N_1$ : 28

G: 24

质量: 33

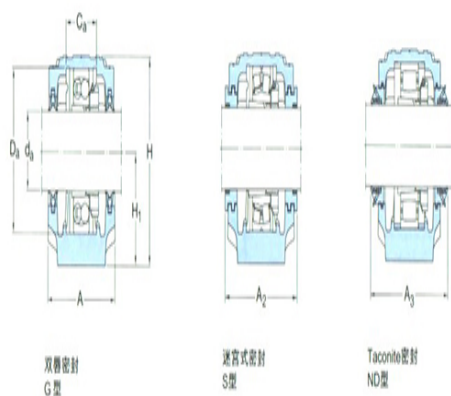

双唇密封  
G型

套筒式密封  
S型

Taconite密封  
NO型

### 型号

两侧带密封件的轴承座 : SNL226TG

组件 轴承座: SNL526

密封件: TSN226G

端盖: ASNH526

### 轴径

$d_a$ : 130

$d_b$ : 145

### 座孔

$C_a$ : 90

$D_a$ : 230

### 连密封件的总宽度

$A_2$ : 208

$A_3$ : 275


### 适用轴承和相关部件

自动调心球轴承 : 1226

球面滚子轴承:

定位环 每个轴承座  
需要2个: FRB22/230

自动调心球轴承 : 23226CC/W3

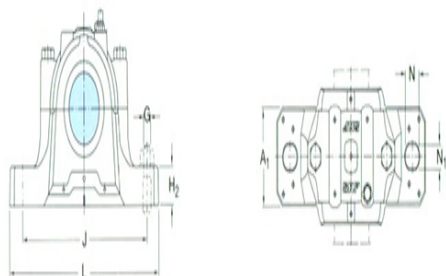

球面滚子轴承	3
CARB轴承:	
定位环 每个轴承座 需要2个:	FRB5/230